

Схема монтажа модуля под стиральную машину

Смежное расположение

Торцевое расположение

ВНИМАНИЕ!!!

МС600 тах ширина стиральной машины 510мм

МС700 тах ширина стиральной машины 610мм

Мах глубина стиральной машины 540мм

Для опор 100мм используйте БС 824/100

(min высота до столешницы 824мм)

Для опор 150мм используйте БС 874/150

(min высота до столешницы 874мм)

Спецификация на МС 600/700

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
1	Планка	720	100	2	1

Спецификация на БС 874/150

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
2	Боковая стенка	864	540	1	1

Спецификация на БС 824/100

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
2	Боковая стенка	814	540	1	1

Спецификация на МС600

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
3	Створка	716	297	2	2

Спецификация на МС700

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
3	Створка	716	347	2	2

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.





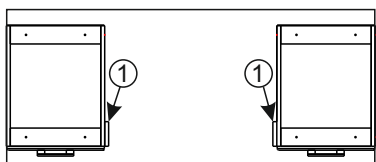
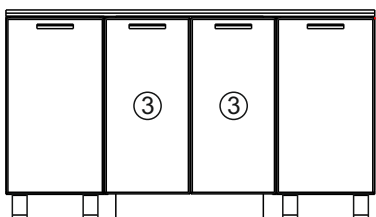
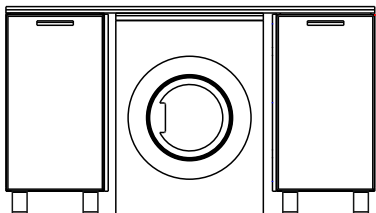
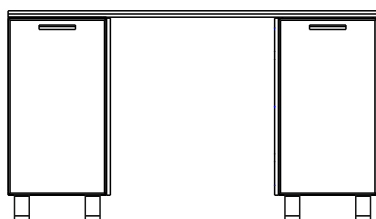


Схема монтажа модуля под стиральную машину

Смежное расположение

Торцевое расположение

ВНИМАНИЕ!!!

МС600 тах ширина стиральной машины 510мм

МС700 тах ширина стиральной машины 610мм

Мах глубина стиральной машины 540мм

Для опор 100мм используйте БС 824/100

(min высота до столешницы 824мм)

Для опор 150мм используйте БС 874/150

(min высота до столешницы 874мм)

Спецификация на МС 600/700

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
1	Планка	720	100	2	1

Спецификация на БС 874/150

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
2	Боковая стенка	864	540	1	1

Спецификация на БС 824/100

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
2	Боковая стенка	814	540	1	1









Спецификация на МС600

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
3	Створка	716	297	2	2

Спецификация на МС700

№ элемента	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упаковки
3	Створка	716	347	2	2

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

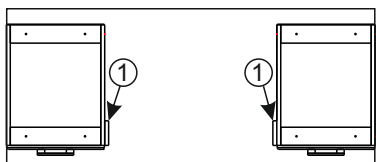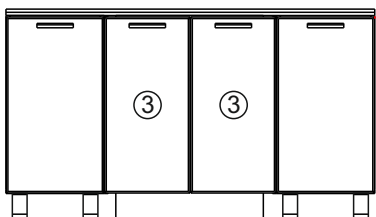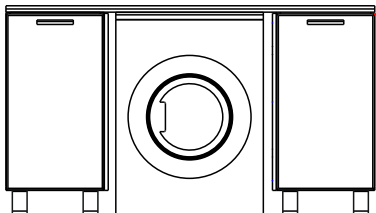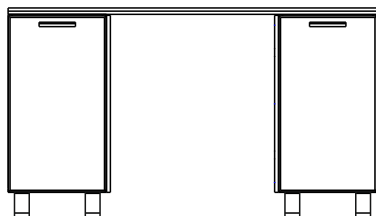

Смежное расположение

Для установки стиральной машины в смежном расположении, необходимо между модулями оставить расстояние **600мм или 700мм(в зависимости от размера стиральной машины и выбранного вами размера фасадов)**.

При помощи шурупов 4x30 закрепите планки №1(720x100) к боковым стенкам модулей, спозиционировав их по нижнему краю модуля и оставив сверху зазор до столешницы 4мм. К планкам закрепите фасады используя петли.

Досверлите необходимые отверстия под ручки и установите их.

Для фиксации створок в закрытом положении, используйте полкодержатели для стекла.

Просверлите на необходимом расстоянии в столешнице отверстия глубиной 10мм сверлом 5мм и установите полкодержатель.

Торцевое расположение







Для установки стиральной машины в торцевом расположении, необходимо между модулем и боковой стенкой оставить расстояние 584мм или 684мм(в зависимости от размера стиральной машины и выбранного вами размера фасадов).

При помощи шурупов 4x30 закрепите планку №1 (720x100) к боковой стенке модуля, спозиционировав ее по нижнему краю модуля и оставив сверху зазор до столешницы 4мм. Боковая стенка крепится к столешнице при помощи уголков 20x20 и шурупов 4x16. К планке и боковой стенке закрепите фасады используя петли. Досверлите необходимые отверстия под ручки и установите их.

Для фиксации створок в закрытом положении, используйте полкодержатели для стекла.

Просверлите на необходимом расстоянии в столешнице отверстия глубиной 10мм сверлом 5мм и установите полкодержатель.

Комплектация фурнитурой МС 600/700

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	4 шт
	Уголок 20x20	2 шт
	Полкодержатель для стекла с присоской	2 шт
	Шуруп 4x30	6 шт
	Шуруп 4x16	13 шт
	Шуруп 4x13*	9 шт

* Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

Смежное расположение

Для установки стиральной машины в смежном расположении, необходимо между модулями оставить расстояние **600мм или 700мм(в зависимости от размера стиральной машины и выбранного вами размера фасадов)**.

При помощи шурупов 4x30 закрепите планки №1(720x100) к боковым стенкам модулей, спозиционировав их по нижнему краю модуля и оставив сверху зазор до столешницы 4мм. К планкам закрепите фасады используя петли.

Досверлите необходимые отверстия под ручки и установите их.

Для фиксации створок в закрытом положении, используйте полкодержатели для стекла.

Просверлите на необходимом расстоянии в столешнице отверстия глубиной 10мм сверлом 5мм и установите полкодержатель.

Торцевое расположение







Для установки стиральной машины в торцевом расположении, необходимо между модулем и боковой стенкой оставить расстояние 584мм или 684мм(в зависимости от размера стиральной машины и выбранного вами размера фасадов).

При помощи шурупов 4x30 закрепите планку №1 (720x100) к боковой стенке модуля, спозиционировав ее по нижнему краю модуля и оставив сверху зазор до столешницы 4мм. Боковая стенка крепится к столешнице при помощи уголков 20x20 и шурупов 4x16. К планке и боковой стенке закрепите фасады используя петли. Досверлите необходимые отверстия под ручки и установите их.

Для фиксации створок в закрытом положении, используйте полкодержатели для стекла.

Просверлите на необходимом расстоянии в столешнице отверстия глубиной 10мм сверлом 5мм и установите полкодержатель.

Комплектация фурнитурой МС 600/700

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	4 шт
	Уголок 20x20	2 шт
	Полкодержатель для стекла с присоской	2 шт
	Шуруп 4x30	6 шт
	Шуруп 4x16	13 шт
	Шуруп 4x13*	9 шт

* Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.